


對講系列 對講電話控制器

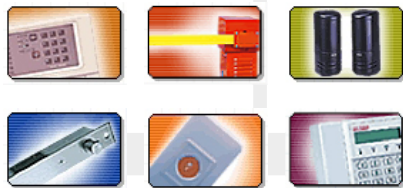

配合MAXSYS免持聽筒室內機影視對講機保全系統搭配使用，整合對講系統及電話系統之技術將兩個系統連在一起

MS-C07 規格表

電源電壓	AC24V
外觀材質	耐燃ABS樹脂
信號接線	對講機系統線、電話內(外)線
周圍溫度	-5°C ~ 44°C
操作時間	2分鐘後自動切掉
安裝方式	固定於控制箱，壁掛式
外型尺寸	190(W)×100(H)×35(D)mm

功能特點

- 對講呼叫：**訪客或警衛呼叫時對講機及電話皆會響鈴，任何一只接起另一只皆會停止響鈴，免持式對講並以室內機進行通話對講，也可使用電話與訪客說話並執行開門動作
- 電話對講：**使用電話與訪客或管理員說話時，對講可對講、開門、亦可呼叫管理室，若於對講系統通話中，遇有外線電話來電時，會有佔線插撥提示聲
- 外出轉接：**當住戶不在家時，遇有訪客，可將對講系統連線亦會自動撥號至預設之電話號碼到行動電話或市內電話
- 轉接時間：**撥通後，如未主動關閉，接通時間以2分鐘為限，若響鈴45秒未接聽，則停止轉接
- 號碼設定：**可預設3組電話號碼(行動電話或市內電話)，每支可輸入24碼，可撥國內外電話，行動電話及BB CALL
- 信號接線：**具電話及外線接線端，可接至任何廠牌之家用電話或交換機系統
- 操作時間：**門口機與對講通話啟動為2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線