

# DGM5606

- 5MP  
QXGA

5MP
- H265

H.265
- EaZy

EaZy  
Networking
- DWDR

DWDR
- PoE

PoE
- ((夫))

Mobile  
Surveillance




## 5MP H.265 IR Bullet IP Camera

### ● 產品特色

- **Free P2P Cloud EaZy Networking**
  - 如果無固定 IP 可使用的環境可透過雲端 **EaZy Networking** 方式直接連接至攝影機，執行免費下載手機遠端連線軟體 **EagleEyes**。
  - 設備管理機制包含外部登入/ 登出的即時通知。
- **POE (Power-over-Ethernet)** 支援線上供電機制，標準 802.3af
- **ONVIF (ONVIFS)** 支援國際 ONVIF 交換通訊協定平台
- 夜視紅外線啟動之有效距離可達 40 米以上
- **DWDR** 支援數位寬動態補正功能
- **Remote Surveillance**
  - 行動裝置全系統控制功能
  - Internet Explorer** 在Windows 介面上
  - 支援免費中央管理系統平台**CMS Lite**，可連線管理 32CH 遠端設備
  - **Push Video** 可擔任push video 前端通知設備



### ● 產品尺寸

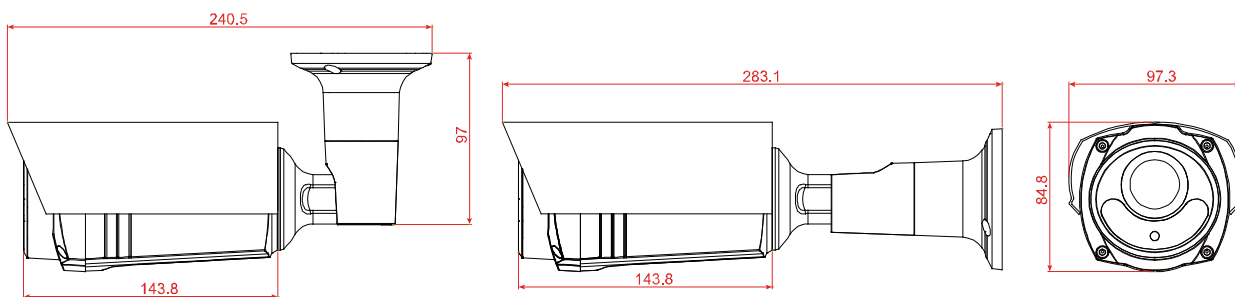

Dimensional tolerance: ± 5mm

## ● 產品規格

■ 網路介面	
LAN Port	是
LAN Speed	10/100 Based-T Ethernet
通尋協定	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4/IPv6, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS, SNMP
ONVIF Compatible	是 (Profile S)
最大遠端連線數	10
安全機制	(1) Multiple user access levels with password (2) IP address filtering (3) Digest authentication
遠端控制管理	(1) Internet Explorer on Windows operating system (2) CMS Lite, 32CH CMS software for Windows operating system (3) EagleEyes on iOS & Android mobile devices
■ 影像介面	
網路壓縮模式	H.265 / H.264 / MJPEG
影像解析度	2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 / 320 x 240
錄影張數	15/12 IPS for 5MP 30/25 IPS for 3MP / 1080P / 720P
多串流模式	4 (H.265 / H.264 / MJPEG)
■ 一般	
感光元件	1/2.9" SONY CMOS image sensor
最低照度	0.1 Lux / F1.8, 0 Lux (IR LED ON)
快門速度	1/10,000 ~ 1/15 (慢快門)
雜訊比	48dB 以上 (AGC off)
安裝鏡頭	f2.8mm / F1.8
可視角度	103° (水平) / 54° (垂直) / 122° (對角)
紅外線數	4 顆
紅外線距離	40 米以上
IR Shift	有
Smart Light Control	有
自動白平衡	ATW
自動增益	Auto
IRIS Mode	AES
數位寬動態 DWDR	有
POE	有 (IEEE 802.3af)
遮罩管理	有
快取記憶體	20MB
防塵防水	IP66
啟動溫度	0°C ~ 50°C
作業溫度	-25°C ~ 50°C
作業濕度	90% or less relative humidity
電源供應 (±10%)	DC12V / 1A
消耗功率 (±10%)	215mA (IR LED OFF); 550mA (IR LED ON)
電源功率 (±10%)	8.5W (PoE / PoN) ; 7W (DC Adapter)
淨重 (kg)	0.94



## ● 規格 (續)

■ 其他	
EaZy Networking	有
行動設備	iOS & Android mobile
事件通知	FTP / Email / SMS
數位式 Pan / Tilt / Zoom	有
位移偵測	有
RTC (real-time clock)	有
電腦端最低硬體需求	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel core i3 or higher, or equivalent AMD</li> <li>• 2GB RAM</li> <li>• AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM</li> <li>• Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista &amp; Windows XP, DirectX 9.0 or later</li> <li>• Internet Explorer 7.x or later (Windows Edge not supported)</li> </ul>

\*The specifications are subject to change without notice.