


# 保全主機

## 全功能保全主機

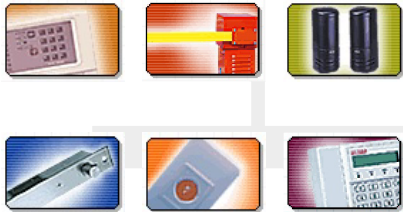

SS-9104FA/6FA/8FA/10FA/20FA 規格表

工作電壓	AC110V 60HZ
外部出力	DC12V 1A
產品規格	四區、六區、八區、十區、廿區
外型尺寸	300(L)×210(W)×65(D)mm

### SS-9104FA/6FA/8FA/10FA/20FA 特性

- 警報喇叭可選擇防剪斷線偵測功能
- 盜警迴路具外出、進入警報時間延遲設定
- 單晶片微電腦設計，動作穩定，低消耗用電
- 異常記憶保存，自動充放電路、互控等功能
- 設定鎖可選擇ON / OFF型式及PUS型功能
- 內藏喇叭，三種不同警報音效及來客報知迴路
- 具Watching Dog功能，可自我偵測防止系統當機
- 區域觸發模式，可自行設定NC / No迴路或終端電阻迴路
- 各區域均可做部份解除(設定嗶一聲 / 解除嗶三聲)
- 設定前迴路異常嗶二聲提示
- 具語音警報告知(選配)

