


保全主機

DS保全主機

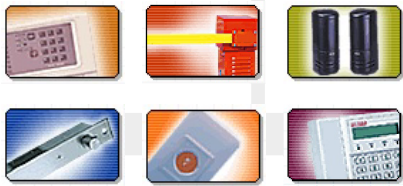

DS系列	規格表
工作電壓	AC/DC 12V
外部出力	DC12V 1A
消耗電流	700mA
通訊傳輸	RS-485介面，1.2公里(SS-9102E)
外型尺寸	215(L)×100(W)×35(D)mm

DS系列 特性

- ◎ 設定密碼及設定狀態不受斷電影響
- ◎ 主機內含緊急求救鈕，訪客電鈴鈕功能
- ◎ 單晶片微電腦設計，動作穩定，低消耗用電
- ◎ 異常記憶保存，自動充放電路、互控等功能
- ◎ 設定鎖可選擇ON / OFF型式及push型式功能
- ◎ 具Watching Dog功能，可自我偵測防止系統當機
- ◎ 各區域均可獨立設定 / 解除，警報時以三種不同音效提示，具來客報知迴路
- ◎ 輸出五種訊號分別為盜警、火警、緊急、綜合及開 / 關機指示

